

**BANDEJAS VIBRANTES REVERSIBLES
BPR 25/40 D, BPR 25/50 D**

RENDIMIENTO



Modelo	Volumen de compactación (m ³ /h) sobre capas de terreno de grosor recomendado			
	Relleno de piedra	Grava, arena	Terreno mixto	Arcilla, limo
BPR 25/40 D	-	15-24	13-20	8-12
BPR 25/50 D	-	15-24	13-20	8-12

Especificaciones Técnicas

Dimensiones de empaquetado en m3


BPR 25/40 D	0,432
BPR 25/50 D	0,540

Equipo de serie

- Revestimiento protector del motor
- Control monopalanca
- Lanza guía de bajas vibraciones
- Lanza guía regulable en la altura
- Lanza guía encastrable en las posiciones de transporte y de trabajo
- Reguladores de vibración y aceleración en el manillar
- Placa base de alta resistencia al desgaste
- Correa de transmisión total protegida
- Descompresión automática
- Tirador de arranque
- Protección de marcha atrás
- 3-2-1 Warranty

Equipo opcional

- Sistema rociador (+13kg)
- Ruedas transportadoras, a prueba de pinchazos (+4kg)
- Equipo de herramientas
- Acabado especial de pintura
- Placa de plástico
- Service Kit
- US-Version EPA 4 NRTC (BPR25/40D)

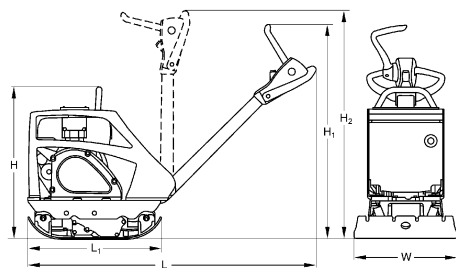

Dimension en mm

	H	H1	H2	L	L1	W
BPR 25/40 D	740	870	1220	1460	650	400
BPR 25/50 D	740	870	1220	1460	650	500

Especificaciones Técnicas

Pesos

Peso funcionado CECE (W)	kg	150	155
Peso básico	kg	147	152

Dimensiones

Ancho de trabajo base	mm	400	500
Altura mínima de paso	mm	740	740
Altura mín. con barra en pos. extrema	mm	870	870
Altura máx. con barra en pos. extrema	mm	1.200	1.200

Características de conducción

Velocidad máxima trabajando	m/min	25	25
Máxima pendiente (en función del suelo)	%	30	30

Propulsion

Fabricante del motor	Hatz	Hatz	
Modelo	1B20	1B20	
Nivel de emisión	non EPA	non EPA	
Refrigeración	aire	aire	
Número de cilindros	1	1	
Rendimiento ISO 3046	kW	3,1	3,1
Velocidad	min-1	3.000	3.000
Sistema de transmisión	mec.	mec.	
Combustible	diesel	diesel	
Consumo de combustible promedio	l/h	0,7	0,7

Sistema de vibracion

Frecuencia	Hz	85	85
Fuerza centrífuga	kN	25	25
Amplitud	mm	1,35	1,31

Capacidades

Combustible	l	3,0	3,0
Agua	l	12,0	12,0

Reservado modificaciones técnicas. Las ilustraciones pueden mostrar máquinas con accesorios especiales.



PRS 692 51 001

170215 Sa02

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

