


RODILLOS CON NEUMATICOS BW 27 RH-4I

RENDIMIENTO

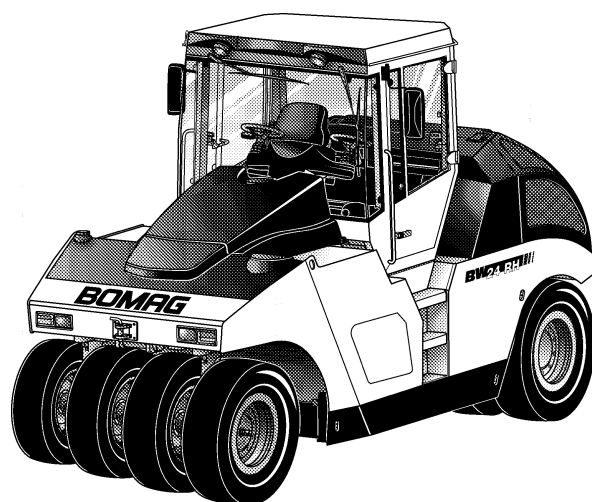


Modelo	Volumen de compactación (m ³ /h) (espesor de la capa) sobre capas de terreno de grosor recom		
	Arcilla, limo (0,20 m)	Grava, arena (0,30 m)	Terreno mixto (0,25 m)
BW 27 RH-4I	120-250	120-200	80-180

Modelo	Volumen de compactación (t/h) sobre capas de asfalto de diferente		
	2-4 cm	6-8 cm	10-12 cm
BW 27 RH-4I	30-80	60-100	80-150

Especificaciones Técnicas

Dimensiones de empaquetado enimROPS con ROPS
BW 27 RH-4I 29,434 32,025

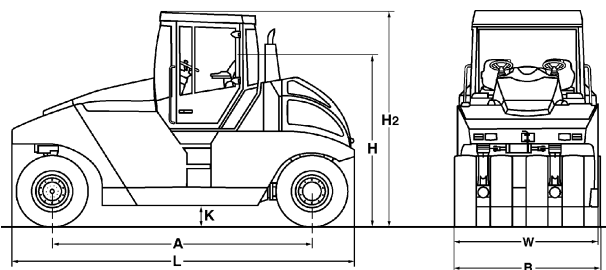

Equipo de serie

- Rascadores por rueda
- Contador de horas
- Bocina de aviso
- Instrumentos indicador para
 - Presión del aceite
 - Temperatura del motor
 - Aspiración del filtro de aire
 - Control de carga
 - Filtro de aceite hidráulico
 - Nivel del líquido refrigerante
 - capacidad depósito de combustible
- 2 Espejo retrovisor
- Sistema de rociado de agua a presión
- Caja antivandalismo del tablero de mandos
- Puesto de conducción con:
 - dos volantes
 - Asiento movable hacia los lados
- Disposición de luces según la legislación
- Alarma de marcha atrás
- Infla-neumáticos central

Equipo opcional

- * ROPS/FOPS con cinturones de seguridad
- * ROPS-cabina con calefacción
- * Cabina ROP con climatizador
- Aislamiento térmico
- Acabado especial de pintura
- Luz intermitente de aviso
- Peso adicional
 - acero 4.800kg
 - Granulado 5.000kg
 - Granulado 10.400kg
 - Granulado 13.100kg
- Ruedas DUNLOP 11,00-R20
- Ruedas MICHELIN 13/80R20
- Neumáticos perfilados
- Velocímetro
- balastrable con agua
- Equipo de herramientas
- Lubricante hidráulico no danino para el medio ambiente
- Tacógrafo
- Radio Bluetooth
- Techo protector
- Arranque en frío/ paquete invernal
- Rascador con cepillo, pretensado y replegable
- Rascador de fibra de coco, pretensado y replegable
- Borde cortador
- Protección para lámpara
- Luces de trabajo
- Barandilla
- BOMAG TELEMATIC

Dimension en mm

	A	B	H	H2	K	L	W
BW 27 RH-4I	3700	2098	2840	3090	300	4940	2042

Especificaciones Técnicas

Pesos

Peso funcionado con ROPS + Cabine	kg	8.800
Peso de operación máx.	kg	27.000
Carga max. medio por rueda CECE	kg	3.375

Dimensiones

Radio interior de giro	mm	5.320
------------------------------	----	-------

Características de conducción

Velocidad (1)	km/h	0- 7,1
Velocidad (2)	km/h	0- 10,5
Velocidad (3)	km/h	0- 20,0
Máxima pendiente (en función del suelo)	%	27

Propulsion

Fabricante del motor	Deutz	
Modelo	TCD 4.1 L04	
Nivel de emisión	3b/4i	
Refrigeración	agua	
Número de cilindros	4	
Rendimiento ISO 14396	kW	95,0
Rendimiento SAE J 1995	hp	125,6
Velocidad	min-1	2.200
Equipo eléctrico	V	12
Sistema de transmisión	hidrost.	
Ejes de transmisión	trasero	

Neumaticos

Medida de neumáticos	11,00-20 18PR	
Solapado de los neumáticos	mm	42,0

Frenos

Freno de servicio	neum./hidr.
Freno de estacionamiento	Federsp./hydr. gel.

Direccion

Sistema de dirección	2 Punkt Schemell.	
Método de dirección	hidrost.	
Angulo de dirección +/-	grad	30
Oscilación de los neumáticos delanteros	grad	4
Compensación de nivel	mm	100

Sistema rociador

Tipo de rociado	presión
-----------------------	---------

Capacidades

Combustible	l	250,0
Agua	l	400,0
Volumen de sobrecarga	m3	3,5

Reservado modificaciones técnicas. Las ilustraciones pueden mostrar máquinas con accesorios especiales.

* Entrega conforme a la regulación comunitaria. Válida dentro de la Unió



PRS 538 12 001

110313 Sa

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

