

BANDEJAS VIBRANTES MONODIRECCIONALES BP 20/50 D, BP 25/50 D

RENDIMIENTO



Modelo	Volumen de compactación (m ³ /h) sobre capas de terreno de grosor recomendado		
	Grava, arena	Terreno mixto	Arcilla, limo
BP 20/50 D	13-23	13-20	-
BP 25/50 D	15-24	14-21	8-12

Modelo	Volumen de compactación (t/h) sobre capas de asfalto de diferente		
	2-4 cm	6-8 cm	10-14 cm
BP 20/50 D	5-10	11-15	-
BP 25/50 D	7-14	12-18	23-28

Especificaciones Técnicas

Dimensiones de empaquetado en m3


BP 20/50 D	0,245
BP 25/50 D	0,245

Equipo de serie

- Manillar aislado de vibraciones, abatible
- Estribo guía desmontable
- Placa base de alta resistencia al desgaste
- Descompresión automática
- Tirador de arranque
- Estructura de protección del motor
- Asa para izado de la máquina
- Correa de transmisión total protegida
- Empunaduras
- Cubierta protectora
- 3-2-1 Warranty

Equipo opcional

- Sistema rociador (+10kg)
- Ruedas transportadoras (+4kg)
- Placa de plástico
- Acabado especial de pintura
- Service Kit

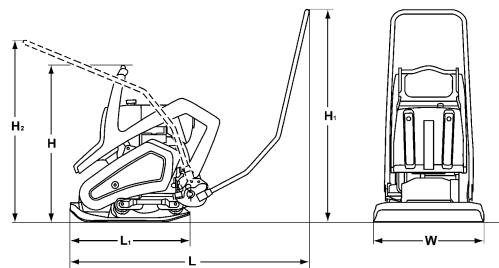

Dimension en mm

	H	H1	H2	L	L1	W
BP 20/50 D	708	962	0	1084	542	500
BP 25/50 D	708	962	700	1084	542	500

Especificaciones Técnicas

		BOMAG	BOMAG
		BP 20/50 D	BP 25/50 D
Pesos			
Peso funcionado CECE	kg	109	122
Peso básico	kg	108	121
Dimensiones			
Ancho de trabajo	mm	500	500
Características de conducción			
Velocidad máxima trabajando	m/min	30	28
Máxima pendiente (en función del suelo)	%	30	30
Propulsion			
Fabricante del motor		Hatz	Hatz
Modelo		1B20	1B20
Nivel de emisión		non EPA	non EPA
Refrigeración		aire	aire
Número de cilindros		1	1
Rendimiento ISO 3046	kW	3,1	
Velocidad	min-1	3.000	3.000
Sistema de transmisión		mec.	mec.
Combustible		diesel	diesel
Consumo de combustible promedio	l/h	0,7	0,7
Sistema de vibracion			
Frecuencia	Hz	90	92
Fuerza centrífuga	kN	20	25
Amplitud	mm	1,17	1,31
Capacidades			
Combustible	l	3,0	3,0
Agua	l	13,5	13,5

Reservado modificaciones técnicas. Las ilustraciones pueden mostrar máquinas con accesorios especiales.



PRS 230 04 001

050314 Sa05

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

